


Lichtkuppeln und Aufsatzkränze - u-Werte

Lichtkuppeln:

Wärmedurchlässigkeit	u-Wert [W/m ² K]
1-schalig	4,50
2-schalig	2,19
2-schalig IRR*	2,13
3-schalig	1,58
4-schalig	1,32
VISS**	1,033

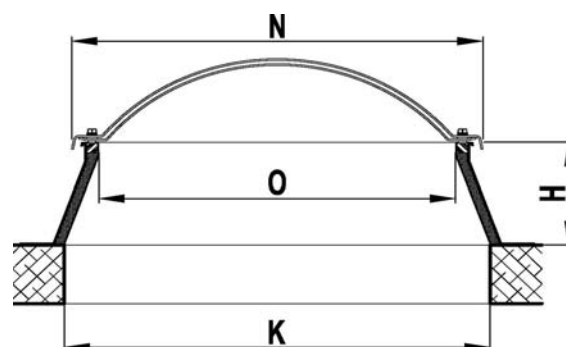

* IRR - Heatstop Verglasung

** VISS - Niedrigenergie - Lichtkuppel

Aufsatzkränze:

Höhe: 30 / 50 cm

Wärmedurchlässigkeit	u-Wert [W/m ² K]
Aufsatzkranz 2 cm	1,10
Aufsatzkranz 4 cm	0,75
Aufsatzkranz 6 cm	0,66